

Rec'd PCT/PTO 08 JUL 2004

10/501251
PCT/US 03/00057

03 JAN 2003

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 1月16日

出願番号

Application Number:

特願2002-007597

[ST.10/C]:

[JP2002-007597]

出願人

Applicant(s):

スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー

REC'D 18 FEB 2003

WIPO PCT


PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002年11月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2002-3094761

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 1015232

【提出日】 平成14年 1月16日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 B65C 9/00
B25B 11/00

【発明の名称】 粘着テープの貼付治具

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県駿東郡小山町棚頭 3 2 3 住友スリーエム株式会
社内

【氏名】 藤原 大輔

【特許出願人】

【識別番号】 599056437

【氏名又は名称】 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニ
ー

【代理人】

【識別番号】 100077517

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 敬

【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】

【識別番号】 100092624

【弁理士】

【氏名又は名称】 鶴田 準一

【選任した代理人】

【識別番号】 100087871

【弁理士】

【氏名又は名称】 福本 積

【選任した代理人】

【識別番号】 100082898

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 雅也

【選任した代理人】

【識別番号】 100081330

【弁理士】

【氏名又は名称】 樋口 外治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036135

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9906846

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 粘着テープの貼付治具

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 長尺の被着体にその被着体の形状及び（又は）サイズに合わせて粘着テープを連続して貼付するための貼付治具であって、

該貼付治具に前記粘着テープを受け入れかつ保持するテープ保持部と、

前記テープ保持部から案内されてきた粘着テープを前記被着体のテープ被着面に圧着して貼付するテープ貼付部と、

前記貼付治具を前記被着体に沿って連続して案内する治具ガイド部とを組み合わせることで含むとともに、

前記テープ保持部、前記テープ貼付部及び前記治具ガイド部が、それぞれ、可動機構をさらに有していることを特徴とする粘着テープの貼付治具。

【請求項 2】 前記テープ保持部の可動機構と前記テープ貼付部の可動機構が共通していることを特徴とする請求項 1 に記載の粘着テープの貼付治具。

【請求項 3】 前記テープ貼付部が、該テープ貼付部と前記被着体との位置関係を調整可能な可動機構をさらに有していることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の粘着テープの貼付治具。

【請求項 4】 前記可動機構が、付勢手段を備えたスライド機構からなることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の粘着テープの貼付治具。

【請求項 5】 前記テープ貼付部が、円筒形部材からなる少なくとも 1 個の貼付ヘッドを有することを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の粘着テープの貼付治具。

【請求項 6】 前記被着体が、長手方向に延在するとともに、その途中でテープ貼付面の形状及び（又は）サイズが変動した長尺の被着体であることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の粘着テープの貼付治具。

【請求項 7】 自動車のサッシュフレーム等に粘着フィルムを貼付する際に使用されることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の粘着テープの貼付治具。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、粘着テープの貼付治具に関し、さらに詳しく述べると、被着体に粘着テープを貼付する際に、被着体や粘着テープに形状変化等があっても、それに見合った粘着テープを連続して安定に貼付可能な粘着テープの貼付治具に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、自動車のサッシュフレームのような被着体に粘着テープを貼り付ける場合、貼付作業の効率化のために貼付治具を使用して行うのが一般的である。これは、被着体の所定の部位に粘着テープを、皺がよらないようにまたエア噛みが発生しないように注意しながら手作業で圧着し貼付したのでは、テープの貼付作業に手間、時間、そして熟練度を必要とするからである。

【 0 0 0 3 】

現在一般的に使用されている粘着テープの貼付治具の多くは、粘着テープを被着体に貼付するためのテープ貼付部と、被着体と貼付治具の距離及び位置を一定に保つための治具ガイド部と、粘着テープを保持し、テープ貼付部に送り込むためのテープ保持部とをもって構成されている。

【 0 0 0 4 】

ところで、被着体に粘着テープを貼付する場合、被着体の端部に貼付治具を取り付けてその位置から粘着テープを貼り始めるが、貼付治具の治具ガイド部とテープ貼付部をその都度使用する被着体に合わせて特定の位置関係で配置することが難しいという問題がある。また、貼付作業を開始してまもなく、被着体に大きな湾曲部や屈曲部があると、そのまま継続して粘着テープを貼り続けることが困難である。貼付作業の途中で貼付治具を取り外したり取り付けたりする作業は煩雑であり、また、作業工数への負担となる。この問題を解決するために、貼付治具にガイド装置を併用して貼付作業を円滑にすることも考えられるが、貼付作業がより煩雑になり、ガイド装置使用の熟練度も必要になってくる。

【 0 0 0 5 】

さらに、被着体のテープ貼付面に大きな変化があっても、貼付治具の使用に問題が発生する。すなわち、例えば被着体の幅が大きく変化したような場合、テープ貼付時の圧着むらが生じて、エア噛みやしわの発生などの貼付不良が発生したり、貼付治具の進行そのものが妨げられたりすることがある。

【0006】

さらにまた、粘着テープの幅に大きな変化があったような場合には、貼付治具のテープ保持部が予め定められたテープ保持幅で設定されているので、貼付治具を一旦取り外し、幅広部分の貼付を手作業で行う必要がある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、長尺でその途中に湾曲部や屈曲部があるような被着体あるいはテープ貼付面の途中に幅広部分があるような被着体に粘着テープを貼付する際に、作業者の熟練度によらずに手早く、安定かつ確実に貼付作業を行うことができ、その貼付作業の途中で、貼付治具を被着体から取り外して手作業で作業を行ったりガイド装置を併用したりする必要がない、粘着テープの連続的な貼付のための改良された貼付治具を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上述のような問題点を解決するために鋭意研究した結果、テープ保持部と、テープ貼付部と、治具ガイド部とをもって構成される粘着テープの貼付治具において、テープ保持部、テープ貼付部及び治具ガイド部のそれぞれに、被着体や粘着テープの形状、サイズ等の変化に応じて部材位置をシフトさせる可動機構、好ましくは緩衝作用をもった付勢手段を備えたスライド機構を取り付けるのが有効であるという知見を得、本発明を完成するに至った。

【0009】

したがって、本発明は、長尺の被着体にその被着体の形状及び（又は）サイズに合わせて粘着テープを連続して貼付するための貼付治具であって、

該貼付治具に前記粘着テープを受け入れかつ保持するテープ保持部と、

前記テープ保持部から案内されてきた粘着テープを前記被着体のテープ被着面

に圧着して貼付するテープ貼付部と、

前記貼付治具を前記被着体に沿って連続して案内する治具ガイド部とを組み合わせることで、

前記テープ保持部、前記テープ貼付部及び前記治具ガイド部が、それぞれ、可動機構をさらに有していることを特徴とする粘着テープの貼付治具にある。

【0010】

本発明の貼付治具において、テープ保持部に含まれる可動機構は、粘着テープのサイズの変化に応じてテープ保持部のテープ受け入れ／保持幅を変更する働きなどを奏することができ、テープ貼付部に含まれる可動機構は、被着体の形状及び（又は）サイズの変化に応じてテープ貼付ヘッドのテープ貼付幅を変更する働きなどを奏することができ、また、治具ガイド部に含まれる可動機構は、被着体の形状及び（又は）サイズの変化に応じて貼付治具を被着体に沿って安定に案内する働きなどを奏することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】

本発明による粘着テープの貼付治具は、少なくとも、

貼付治具に粘着テープを受け入れかつ保持するテープ保持部と、

テープ保持部から案内されてきた粘着テープを被着体のテープ被着面に圧着して貼付するテープ貼付部と、

貼付治具を前記被着体に沿って連続して案内する治具ガイド部とを、任意に組み合わせ、構成員として有している。また、これらの構成員は、相互に組み合わせるため、通常、支持フレームや支持ブロックなどによって支持されている。

【0012】

本発明の貼付治具では、粘着テープを被着体のテープ貼付面に押し付け、さらには強固に圧着するため、テープ貼付部が設けられる。テープ貼付部は、貼付治具の分野において一般的に採用されているいろいろな形態を有することができるけれども、好ましくは、テープ貼付ヘッドの形態である。テープ貼付ヘッドによって、被着体のテープ貼付部位に粘着テープを位置決めし、押し付け、そして確

実に圧着することができる。テープ貼付ヘッドは、通常、適当な支持フレームに取り付けた形で用いられる。

【0013】

テープ貼付ヘッドは、いろいろな形状、サイズ及び材料から形成することができる。例えば、テープ貼付ヘッドは円筒形部材や平板形部材などから構成することができる。特に円筒形部材は、被着体の上を回転可能に構成することができるので、高められた圧着効果を得ることができ、有利である。また、円筒形部材の1変形例として、上下の面が偏平な円筒形部材を使用してもよい。さらに、テープ貼付ヘッドのサイズは、貼付治具の構成や各構成員のサイズなどに応じて任意に変更可能である。

【0014】

テープ貼付ヘッドは、被着体のテープ貼付部位の上を摺動しつつそのテープ貼付部位に対して粘着テープを順次押し付け、好ましくは徐々に押圧力を高めながら押し付け、最終的にはテープ貼付部位に対して粘着テープを密着させて貼付することを可能となすため、少なくともその表面部分を、粘着テープの滑動促進層及び緩衝層としての機能を有する表層から構成することが好ましい。適当な表層材料としては、弾性材料、例えば、天然及び合成ゴム、発泡プラスチック材料、例えば発泡ポリウレタン、各種のフェルト材料などを挙げることができる。また、弾性材料の表面に、強度の付与などのために薄いスキン層が被覆されていてもよい。さらに、このようなテープ貼付ヘッドの芯材は、例えば、金属材料、プラスチック材料などからなる。軽量化や加工性の面から、プラスチック材料を有利に使用することができる。

【0015】

また、テープ貼付部で用いられるテープ貼付ヘッドの数は、任意である。テープ貼付ヘッドの数は、通常1個で十分であるが、必要ならば、2個もしくはそれ以上であってもよい。複数個のテープ貼付ヘッドを使用する場合には、それぞれの貼付ヘッドは、同一であっても、異なってもよい。異なる種類の貼付ヘッドを組み合わせて使用することによって、より大きなテープ圧着効果を得ることができるであろう。

【 0 0 1 6 】

本発明の粘着テープの貼付治具では、そのテープ貼付部がさらに可動機構を有していることが特徴である。可動機構は、いろいろな構成を有することができるが、通常、スライド機構であるのが治具の構成などの面から有利であり、また、それに付勢手段を備えるのがさらに有利である。付勢手段としては、例えばバネ、スプリングなどを挙げることができる。本発明の実施で最も有利な可動機構は、シャフトと、それを囲うようにして取り付けられたバネやスプリングなどとなる。このような可動機構をテープ貼付部に取り付けることによって、被着体の形状及び（又は）サイズの変化に応じてテープ貼付ヘッドのテープ貼付幅を任意に変更することができ、安定して連続的な貼付作業を行うことができる。

【 0 0 1 7 】

テープ貼付部はまた、上述のような可動機構（以下、「第 1 の可動機構」と呼ぶ）に追加して、第 2 の可動機構を有していてもよい。この第 2 の可動機構は、粘着テープの被着体に対する圧着作用を適正にコントロールすることを意図している。すなわち、第 2 の可動機構を通じて、テープ貼付部と被着体との位置関係を適正に調整し、粘着テープの安定かつ強固な固着を達成することができる。

【 0 0 1 8 】

第 2 の可動機構も、第 1 の可動機構と同様に、例えばスプリングなどの付勢手段を備えたスライド機構から有利に形成することができる。これらの可動機構は、例えば、テープ貼付ヘッドを支持するシャフトやブロックの治具の作用に直接的に関与しない部分に開口等の空きスペースを設け、そこに取り付けることなどが、省スペースの面から有利である。

【 0 0 1 9 】

本発明の粘着テープの貼付治具では、上述のテープ貼付部に粘着テープを送り込むため、テープ保持部が備えられる。テープ保持部を設けることによってテープ保持部とテープ貼付部の間に一定間隔の、通常はスリット状のテープ案内空間が形成され、粘着テープをテープ貼付部へ順次送り込む作業が容易になるばかりか、外部から粘着テープを安定に受け入れかつ保持することができる。実際に、このようなテープ案内空間があると、粘着テープを所定の張力で、ブラツキや走

行路からの離脱を伴わないで、確実にテープ貼付部へ走行させることができる。

【 0 0 2 0 】

テープ保持部は、通常、テープ案内空間の形成に必要な複数個のテープ保持部材をもって構成される。テープ保持部材は、通常、その主たる面が粘着テープの走行面にほぼ平行に延在するように、テープ貼付部の支持フレームあるいはその他の支持フレームなどに固定して、あるいは回動可能に又は開閉可能に、取り付けられる。

【 0 0 2 1 】

テープ保持部材は、それが粘着テープの走行に悪影響を及ぼさない限り、任意の形状、サイズ及び材料で形成することができる。例えば、テープ保持部材の形状は、細い円柱状又は角柱状のロッド、細長い又は幅広いプレートなどであることができる。必要ならば、より一層のテープ案内効果を得るため、テープガイドブロックなどを併用してもよい。また、テープ保持部材のサイズは、粘着テープのサイズなどに応じて任意に変更することができる。テープ保持部材は、金属材料、プラスチック材料などから形成することができるが、プラスチック材料の成形品が有用である。

【 0 0 2 2 】

本発明の粘着テープの貼付治具では、そのテープ保持部がさらに可動機構を有していることが特徴である。可動機構は、前記したテープ貼付部の場合と同様、いろいろな構成を有することができる。可動機構は、通常、スライド機構であるのが治具の構成などの面から有利であり、また、それに付勢手段を備えるのがさらに有利である。付勢手段としては、例えばバネ、スプリングなどを挙げることができる。本発明の実施で最も有利な可動機構は、シャフトと、それを囲うようにして取り付けられたバネやスプリングなどからなる。このような可動機構をテープ保持部に取り付けることによって、粘着テープの形状やサイズ（幅）の変化に応じてテープ案内空間の大きさを任意に変更することができ、安定したテープ送りと保持を達成することができる。なお、この可動機構は、テープ貼付部の第1の可動機構と共通とした場合、構造の簡素化や製造コストの低減を図ることができる。

【0023】

テープ保持部は、また、特に貼付治具に対する粘着テープの装着を容易かつ安定にし、あわせて走行中の粘着テープの治具からの脱離を防止して安定な走行を保証するため、構造上の改良を施すことが好ましい。例えば、ロッド状やプレート状のテープ保持部材の末端部を自由端として構成するとともに、テープ貼付部の対応部分とともにスリット状の開口、すなわち、粘着テープの装着口を開けるのが好ましい。

【0024】

本発明の粘着テープの貼付治具では、その治具を被着体に沿って連続して案内するために治具ガイド部が備えられる。治具ガイド部は、被着体と貼付治具の距離及び位置を一定に保って、粘着テープの貼付時、被着体の形状に沿って治具の移動方向を一定にし、治具の移動をスムーズにし、あわせてテープ貼付部の適正移動を図るものであり、したがって、被着体の予め定められた位置に当接せしめられる。治具ガイド部は、好ましくは、テープ貼付部と組み合わさって被着体を挟持可能である。

【0025】

治具ガイド部は、任意に変更可能であるというものの、通常、治具ガイドと、それを固定したかもしくは可動に取り付けた支持フレームあるいはそれに類似の部材、例えば支持ブロックやホルダーなどから構成される。治具ガイドの形状、サイズ及び材料は、それぞれ、治具のスムーズな移動とテープ貼付部の適正移動という所期の作用を達成し得る限りにおいて特に限定されるものではない。例えば治具ガイドは、ローラ、平板などの任意の案内部材からなることができる。治具ガイドは、好ましくはガイドローラからなる。ガイドローラは、1個だけからなってもよく、より良好な案内効果を得るため、2個以上の互いに異なるガイドローラを一緒に使用してもよい。なお、ガイドローラは、必要ならば、少なくとも2個の並置された回転ローラから構成してもよい。治具ガイドのサイズは、治具全体とのバランスによって任意に変更可能である。

【0026】

治具ガイド部は、通常、その支持フレーム等を治具本体に固定した状態で用い

られるが、被着体に対する治具の装着作業などが円滑に行えるように、あるいは貼付治具が被着体に対して適当な押圧力の下で当接できるように、可動に取り付けることが推奨される。例えば、支持フレーム等をその基部のヒンジなどで折り曲げられるように構成するのが好ましい。また、その際、適当な付勢手段（例えばスプリング）を併用することによって、最適な押圧力を得ることができる。

【0027】

治具ガイド部において、その治具ガイドは、各種の摺動性を具えた金属材料、プラスチック材料などから成形等により回転ローラあるいはその他の適当な形態に形成することができ、好ましくは、硬質もしくは軟質のプラスチック材料から回転ローラの形で形成することができる。また、回転ローラは、本発明の範囲内においていろいろな形態を有することができ、硬質もしくは軟質のプラスチック材料だけからなっているとしてもよく、さもないと、少なくとも表面部分が弾性材料から形成された回転ローラからなっているもよい。弾性材料は、例えば、天然及び合成ゴム、発泡プラスチック材料、例えば発泡ポリウレタン、各種のフェルト材料などである。

【0028】

本発明の貼付治具では、上述の治具ガイド（以下、「第1の治具ガイド」と呼ぶ）と組み合わせて追加の治具ガイド（第2の治具ガイド）を使用してもよい。第2の治具ガイドは、第1の治具ガイドの働きを補助し、高める機能を有している。すなわち、第2の治具ガイドを使用すると、被着体に対する貼付治具の位置を一定にし、第1の治具ガイドとともに被着体を挟持し、かつ治具を姿勢制御する作業をより効率よく行うことができる。この第2の治具ガイドは、第1の治具ガイドとともに被着体を挟持することができればいかなる形状及びサイズを有しているもよいが、治具の小型化のため、なるべくコンパクトに構成することが好ましい。基本的には、この第2の治具ガイドも、前記した第1の治具ガイドと同様な形状及びサイズを有することができる。第2の治具ガイドは、好ましくは、プラスチック製の回転ローラからなり、また、回転ローラは、1個だけで使用してもよく、あるいは、2個もしくはそれ以上の同一もしくは異なる形状及びサイズの回転ローラを組み合わせて使用してもよい。複数の回転ローラを使用する場

合には、それらのローラを並置して使用するのが好ましい。

【0029】

本発明の粘着テープの貼付治具では、その治具ガイド部がさらに可動機構を有していることが特徴である。可動機構は、前記したテープ貼付部やテープ保持部の場合と同様、いろいろな構成を有することができる。可動機構は、通常、スライド機構であるのが治具の構成などの面から有利であり、また、それに付勢手段を備えるのがさらに有利である。付勢手段としては、例えばバネ、スプリングなどを挙げることができる。本発明の実施で最も有利な可動機構は、シャフトと、それを囲うようにして取り付けられたバネやスプリングなどからなる。このような可動機構を治具ガイド部に取り付けることによって、被着体の形状及び（又は）サイズの変更に応じて貼付治具を、被着体に沿って安定に案内し、よって、安定したテープ貼付作業を行うことができる。

【0030】

本発明の貼付治具では、上記したように、治具の構成員のそれぞれを通常支持部材、例えば支持フレームや支持ブロックなどによって支承する。それぞれの構成員は、専用の支持フレーム等によって支承してもよく、必要に応じて、共通の支持フレーム等によって支承してもよい。また、2個もしくはそれ以上の支持フレーム等をボルト・ナット、接着剤等の接合手段を使用して一体的に結合してもよい。支持フレーム等のサイズ及び形状は、治具の作業性及び取扱い性などを考慮して、それに適したものであることが望ましい。支持フレーム等に適当な材料は、金属材料、例えば鉄、アルミニウム又はその合金類、プラスチック材料、例えばポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリアセタール樹脂、ABS樹脂、ナイロン樹脂、含フッ素樹脂、アクリル樹脂など、その他である。このような材料のなかで、特に適当な材料は、長時間の作業にもその重量が負担とならないような軽量のプラスチック材料である。なお、本発明の貼付治具では、その取扱い性などを改善するために以下に説明するように把持具を併用することが好ましいが、支持フレーム等に把持具としての機能を持たせてもよい。

【0031】

本発明の貼付治具は、さらに把持具を備えていることが好ましい。把持具によ

り、粘着テープの貼付作業や付勢手段の伸縮を容易に行うことができるからである。把持具は、通常、ノブやグリップのような形態であるが、プレート状のプラスチック部材などを支持フレーム等に取り付けて使用してもよい。

【 0 0 3 2 】

本発明の実施において、被着体及びそれに貼付する粘着テープは、特に限定されるものではなく、この技術分野において一般的に使用されているものを、そのまま、さもなくば、なんらかの適当な改良又は変更を施した後で使用することができる。例えば、被着体は、自動車等の車両、建築物、その他の構造物や、機械類、家庭電化製品等、広範囲の物品である。しかし、長尺で途中に1箇所もしくは複数個所の湾曲部、屈曲部などや幅広部があるような物品を被着体として使用した時に、あるいは途中で幅広部があるような粘着テープを使用した時に、本発明の貼付治具の作用効果を良好に発揮させることができる。上述のような特定形状の被着体としては、例えば、自動車のドア部分のフレーム、いわゆるドアサッシュなどを挙げることができる。また、粘着テープは、紙、プラスチック材料等の任意の基材上に粘着剤層、例えばアクリル系接着剤、エポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤、シリコン系接着剤、フェノール系接着剤、塩化ビニル系接着剤、ホットメルト型接着剤などの層を施し、さらにその上に、粘着剤層の保護のために離型紙を施したものである。粘着テープの形状は、ロール状、シート状、フィルム状などであり、また、そのサイズも、幅の狭いものから広いものまで、広範囲である。また、必要に応じて、被着体の形状にあわせて予め裁断してある粘着テープを使用してもよい。

【 0 0 3 3 】

本発明の貼付治具を使用して粘着テープの貼付作業を実施すると、皺やエア噛みが発生することもないければ、貼付後の粘着テープをさらにスキージで押し付ける等の追加の作業も不要である。また、貼付作業の途中で被着体の形状や粘着テープの幅が大きく変化したような場合でも、圧着むらの発生に原因する貼付不良が発生することもないければ、貼付治具が動かなくなることもない。さらに、貼付作業の途中で治具を取り外し、手作業の貼付作業に切り替えるといった不都合も回避できる。

【0034】

【実施例】

以下、添付の図面を参照しながら本発明による粘着テープの貼付治具の好ましい実施例を説明する。なお、本発明の貼付治具は下記の実施例に限定されるものではないことを理解されたい。

【0035】

図1は、本発明による粘着テープの貼付治具の好ましい1実施形態を示した斜視図であり、また、図2は、図1に示した貼付治具の正面図である。さらに、図3は、図示の貼付治具における粘着テープの動きを判りやすく説明した、図2に示した貼付治具の線分III-IIIにそった断面図である。

【0036】

粘着テープの貼付治具50は、図示されるように、

(1) 貼付治具50に粘着テープを受け入れかつ保持するためのものであって、テープガイド11及びテープ案内ピン12などで構成されるテープ保持部と、

(2) テープ保持部から案内されてきた粘着テープを被着体のテープ被着面に圧着して貼付するためのものであって、貼付ローラ9などで構成されるテープ貼付部と、

(3) 貼付治具50を被着体に沿って連続して案内するためのものであって、ガイドローラ6及び7などで構成される治具ガイド部とを、

コンパクトにまとめた形で組み合わせて有しており、それぞれ、可動機構を有している。本例で使用されている可動機構は、以下で説明するように、ステンレス鋼製のシャフトとスプリングとからなる。また、貼付治具50は、手持ち作業がし易いように、把持具としてのノブ13及びハンドル14を備えている。

【0037】

テープ保持部は、それぞれアセタール樹脂(POM)製のテープガイド11及びテープ案内ピン12などで構成される。テープガイド11及びテープ案内ピン12は、それぞれナイロン樹脂製の支持フレーム1及び2にそれらのフレームを跨ぐようにして固定されており、図3に示すように、被着体45のテープ貼付面上を貼付治具が矢印Aの方向に移動する間に、テープガイド11及びテープ案内

ピン 1 2 などによって形成されたテープ案内空間 5 の間を離型紙付きの粘着テープ 4 0 が矢印方向に移動するように設計されている。離型紙付きの粘着テープ 4 0 は、被着体 4 5 に当接する前に粘着テープ 4 1 と離型紙 4 2 に分離せしめられ、粘着テープ 4 1 は、貼付ローラ 9 によって被着体 4 5 に圧着せしめられる。

【 0 0 3 8 】

テープ保持部は、テープ案内空間 5 の規定のため、支持フレーム 2 及びアセタール樹脂製のテープガイドブロック 2 3 も利用している。ここで、テープガイドブロック 2 3 は、2 本のテープガイド 1 1 及びガイドシャフト 2 4 上をスライド可能に取り付けられているので、テープ案内ピン 1 2 に取り付けられた、付勢手段として機能するスプリング 2 6 の働きと相まって、粘着テープの幅に合わせてテープ案内空間 5 の幅を適正に調整することができる。また、このテープガイドブロック 2 3 は、以下に説明するように、貼付ローラ 9 の幅を粘着テープや被着体の幅に合わせて適正に調整する働きも有している。

【 0 0 3 9 】

テープ貼付部は、支持フレーム 1 及び 2 に固定された貼付ローラ 9 を中心に構成される。貼付ローラ 9 は円筒形であり、その表面には貼付作業の円滑な実施のために弾性ゴムが被覆されている。貼付ローラ 9 の一端は支持フレーム 2 に接しており、その他端は、ガイドシャフト 2 4 上をスライド可能に取り付けられテープガイドブロック 2 3 に接している。テープガイドブロック 2 3 は粘着テープや被着体の幅に合わせて可動であるので、それらの形状変化に合わせて安定した貼付作業を行うことができる。

【 0 0 4 0 】

治具ガイド部は、ステンレス鋼製のガイドシャフト 4 を介してナイロン樹脂製のガイドホルダー 3 に取り付けられたガイドローラ 6 及び 7 などで構成される。ガイドシャフト 4 は、前後方向に移動可能であり、また、ガイドシャフト 4 の周囲に案内溝及び停止溝を掘って、任意の位置で停止させることもできる。ガイドホルダー 3 は、ガイドローラ 6 及び 7 の部分をスプリング 3 1 によって上方に移動可能であり、その移動操作のため、ノブ 1 3 を利用できる。ガイドローラ 6 及び 7 の部分を上方に移動できるので、被着体に対する貼付治具の取り付けが容易

に可能である。また、ノブ 1 3 は、ガイドシャフト 4 を前後方向に移動させる操作にも利用する。なお、図示の例ではガイドローラ 6 及び 7 の部分をスプリング 3 1 によって上方に移動可能としているが、スプリング 3 1 を省略して、単純に折り曲げ可能としてもよい。

【 0 0 4 1 】

さらに、ガイドローラ 6 及び 7 には付勢機構としてスプリング 3 2 が備わっているため、被着体の形状変化に合わせて、被着体を適当な圧力で押し付けながらガイドローラ 6 及び 7 を適正に移動させることができる。すなわち、スプリング 3 2 は、伸縮可能であり、治具ガイド部とテープ貼付部の間の間隔を任意に調整可能であるため、スプリング 3 2 を縮めて治具ガイド部とテープ貼付部の間の間隔を広げることで、治具ガイドとしての機能が発揮される。

【 0 0 4 2 】

図示の貼付治具 5 0 を使用して被着体 4 5 に粘着テープ 4 1 を貼付する作業は、例えば、次のようにして行うことができる。ここで、被着体 4 5 は、自動車のサッシュフレームの部分であり、その途中に大きな湾曲部と幅広部を有している。また、粘着テープ 4 1 は、一般にブラックアウトと称されるもので、その粘着剤層の保護のために離型紙 4 2 を有している。

【 0 0 4 3 】

まず、貼付治具 5 0 のテープ保持部に粘着テープ 4 1 をセットする。これは、テープガイド 1 1 とテープ案内ピン 1 2 の間に図 3 に示すように離型紙 4 2 付きの粘着テープ 4 1 を手作業で通すことによって行う。粘着テープ 4 1 の端部の押圧力によってテープガイドブロック 2 3 が押し動かされ、粘着テープ 4 1 の幅にあった適正サイズのテープ案内空間 5 が形成される。

【 0 0 4 4 】

次いで、テープ貼付部の貼付ローラ 9 及び治具ガイド部のガイドローラ 6 及び 7 を所定の位置に配置し、貼付治具 5 0 を被着体 4 5 にセットする。その後、ガイドローラ 6 及び 7 を被着体 4 5 に当接させた状態で、テープ貼付部の貼付ローラ 9 をスライドさせて、テープ貼付位置まで移動させる。引き続いて、貼付治具 5 0 を矢印 A の方向に移動させて、粘着テープ 4 1 から離型紙 4 2 を剥離除去し

ながら、被着体 45 のテープ貼付面に粘着テープ 41 を貼付する。貼付治具 50 において、そのガイドローラ 6 及び 7 が被着体 45 の側面にかつ貼付ローラ 9 が被着体 45 のテープ貼付面に押し付けられた状態にあるので、貼付治具 50 のスムーズな走行と粘着テープ 41 の強い圧着とが同時に可能である。このような貼付作業は、被着体 45 の途中に屈曲部などがあつたりそのテープ貼付面が大きく変化したりしても、何らのトラブルもなく、連続的にかつ安定して実施することができる。

【0045】

図 4 は、図 1 及び図 2 に示した貼付治具 50 にさらに、追加の可動機構を取り付けた例を示している。テープ貼付部の貼付ローラ 9 は、前記したように、スプリング 26 の伸縮作用によってテープガイドブロック 23 を移動させることができ、よって、被着体の形状及び（又は）サイズの変化に応じてテープ貼付幅を変更し、安定に貼付作業を行うことができるが、支持フレーム 2 及びテープガイドブロック 23 の所定の位置に追加の可動機構を取り付けることによって、上記した作用効果に追加して、被着体に対して貼付ローラ 9 を適当な圧力で押し付け、より安定な貼付作業を行うことができる。なお、図示の例で使用した可動機構は、ステンレス鋼製のシャフトとそれを囲んで取り付けられたスプリング 33 とからなる。

【0046】

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明の貼付治具を使用すると、長尺でその途中に屈曲部や湾曲部などを有する被着体に対して各種の粘着テープを貼付するに際し、複数個の貼付治具を用意しないでも、1 個の共通の貼付治具で対応することができるばかりでなく、屈曲部などで貼付治具を取り外して手作業でテープの貼付を行うというような煩雑な作業を行わないで済み、かつ貼付治具を被着体に沿って連続して走行することができるので、手早く、容易にかつ安定して粘着テープの貼付を行うことができる。また、これらの効果は、被着体の形状や粘着テープの形状が大きく変化したような場合にも、同様に得ることができる。

【0047】

また、本発明の貼付治具を使用すると、作業者の熟練度によらず、特に形状の変化に伴い粘着テープの貼付方向（角度）が変化した場合であっても、その変化した角度を問わず、しかも貼り剥がしを行わずに、容易にかつ正確に粘着テープを貼付することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明による粘着テープの貼付治具の好ましい 1 実施形態を示した斜視図である。

【図 2】

図 1 に示した貼付治具の正面図である。

【図 3】

図 2 に示した貼付治具の線分 III-III にそった断面図であり、粘着テープの動きを模式的に示している。

【図 4】

図 1 及び図 2 に示した貼付治具の 1 変形例を示した正面図である。

【符号の説明】

- 1 … 支持フレーム
- 2 … 支持フレーム
- 3 … ガイドホルダー
- 4 … ガイドシャフト
- 5 … テープ案内空間
- 6 … ガイドローラ
- 7 … ガイドローラ
- 8 … シャフト
- 9 … 貼付ローラ
- 11 … テープガイド
- 12 … テープ案内ピン
- 13 … ノブ
- 14 … グリップ

2 3 …テープガイドブロック

2 6 …スプリング

3 1 …スプリング

3 2 …スプリング

3 3 …スプリング

4 0 …離型紙付き粘着テープ

4 1 …粘着テープ

4 2 …離型紙

4 5 …被着体


5 0 …貼付治具

【書類名】

図面


【図 1】

図 1

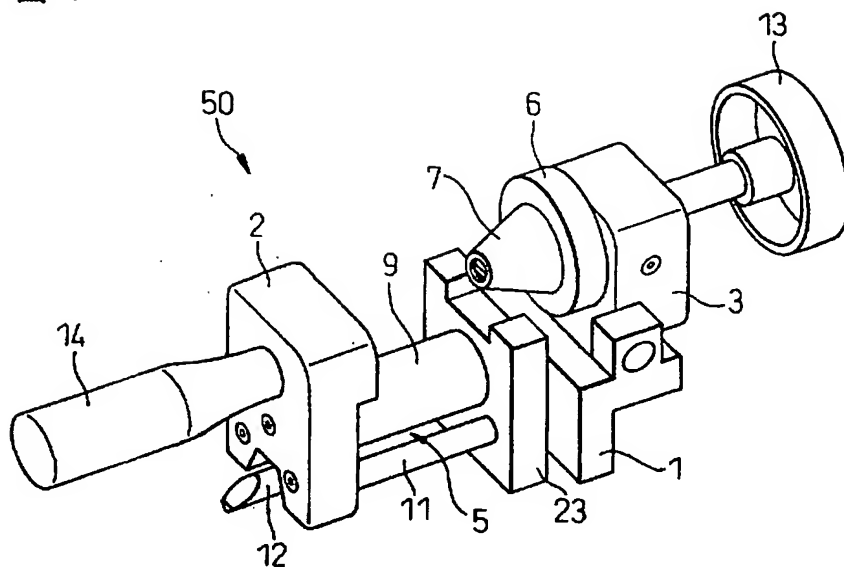


【図 2】

図 2

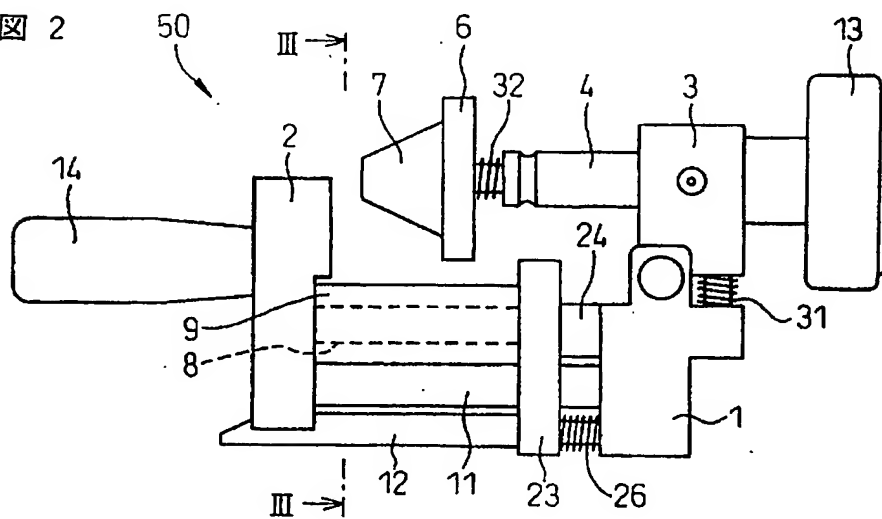


【図 3】

図 3

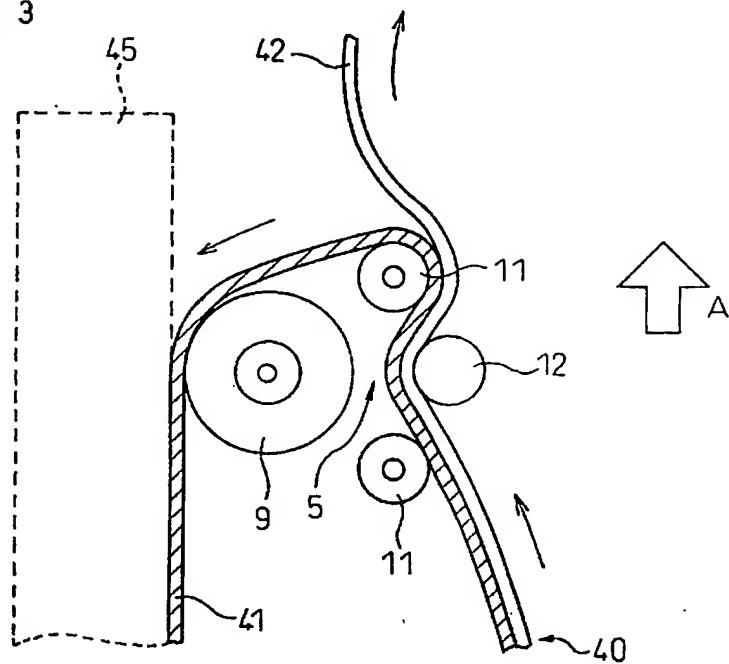

【図 4】

図 4

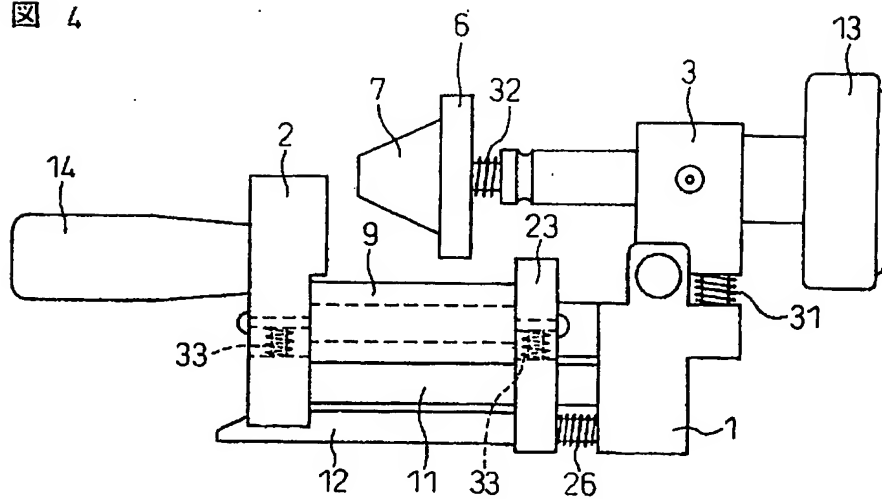

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 途中で幅広となる粘着テープを被着体に安定かつ確実に、連続して貼付することができる粘着テープの貼付治具を提供すること。

【解決手段】 貼付治具に粘着テープを受け入れかつ保持するテープ保持部と、テープ保持部から案内されてきた粘着テープを被着体のテープ被着面に圧着して貼付するテープ貼付部と、貼付治具を被着体に沿って連続して案内する治具ガイド部とを組み合わせることで、テープ保持部、テープ貼付部及び治具ガイド部が、それぞれ、可動機構をさらに有しているように構成する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-007597
受付番号	50200047797
書類名	特許願
担当官	三浦 有紀 8656
作成日	平成14年 1月18日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	599056437
【住所又は居所】	アメリカ合衆国, ミネソタ 55144-1000, セント ポール, スリーエム センター
【氏名又は名称】	スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー

【代理人】

申請人

【識別番号】	100077517
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
【氏名又は名称】	石田 敬

【選任した代理人】

【識別番号】	100092624
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
【氏名又は名称】	鶴田 準一

【選任した代理人】

【識別番号】	100087871
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
【氏名又は名称】	福本 積

【選任した代理人】

【識別番号】	100082898
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
【氏名又は名称】	西山 雅也

【選任した代理人】

【識別番号】	100081330
--------	-----------

次頁有

認定・付加情報（続き）

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森
ビル 青和特許法律事務所
【氏名又は名称】 樋口 外治

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [599056437]

1. 変更年月日 1999年 4月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 アメリカ合衆国, ミネソタ 55144-1000, セント
ポール, スリーエム センター

氏 名 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー